


hereU U5

4G兒童智慧手錶



使用說明手冊

1. 包裝內容物及智慧手錶規格簡介

包裝內含：

兒童智慧手錶	一個	充電線	一條	充電器	一個
說明書	一張	螺絲起子	一把		

產品規格：

名稱：4G兒童智慧手錶(WCDMA/LTE/Bluetooth/WLAN)

商標：hereu

型號：U5

電池：鋰聚合物電池 4.35V 690 mAh

充電輸入：DV 5V 1000mA或以上

工作環境溫度：0℃至35℃

相對濕度：非凝結狀態下5%至93%

WCDMA：B1 2100mHz

FDD LTE:B3(1800mHz)B7(2600mHz)

BT:BT4.0

2. 手錶介紹



開關機按鍵
(螢幕開關) 返回鍵



喇叭

3. 開、關機

開機： 關機狀態下，長按開機按鍵即可開機。初次開機手錶為系統預設時間。手錶SIM卡開通網路後，再次開機會自動更新時間。在開機狀態按此鍵關閉螢幕顯示。

關機： 在未綁定狀態長按此鍵關機。與手機綁定狀態下，可從手機app中更多的選單中進行遠端關機。

說明： 若手錶不能正常開機，請檢查手錶是否沒電，若沒電請及時充電後再開機。

4. 安裝SIM卡

第一步：購買合適的SIM卡

購買電信業者的Nano SIM卡，Nano SIM卡的大小和樣式請參照下圖



普通SIM卡



MICRO SIM 卡





NANO SIM 卡



第二步：安裝SIM卡

1.在關機狀態下，按下圖所示裝入SIM卡。



2.安裝好SIM卡後，按左圖將SIM卡蓋裝回並鎖好螺絲，即可長按開機鍵進行開機。

注意事項：

- 1.使用電信業者標準的Nano Sim卡，未插卡或卡已損壞讀不到SIM卡時，手錶信號欄會顯示“未插卡”，請重新插卡或更換SIM卡。
- 2.若使用此手錶的定位功能，請開通SIM卡的4G網路上網功能，手錶在正常使用過程中會消耗一定的流量，話費可依照需求申請，建議使用者根據實際使用情況，選擇合適的費率。

5. 下載安裝手機app和綁定手錶

第一步：下載安裝手機app



手錶開機，從左向右滑動手錶螢幕進入“掃描下載管理APP”；初次使用手機掃描此二維碼下載並安裝手機app軟體；註冊登錄hereu並綁定手錶時，掃描此手錶上二維碼進行手錶綁定。

第二步：註冊手機號碼

成功安裝手機app後，啟動手機app hereu，應先以手機內使用的SIM卡號碼註冊app，否則導致無法綁定或部分功能不可使用。若已註冊 hereu 可以使用原用戶名和密碼直接登入。



第三步：綁定手錶

- 1.請確認手錶中SIM卡有開通上網功能，並已正確插入手錶。
- 2.登入手機app後點選“新增手錶”掃描手錶中“掃描綁定”顯示的二維碼或輸入IMEI碼，進行手錶綁定。



- 3.在綁定號碼處輸入手錶SIM卡的行動電話號碼、手錶暱稱，點擊“確定”，手機app提示“綁定成功”後，最多等待2分鐘即可查看手錶位置資訊。

6. hereu app功能介紹

進入功能清單，選擇不同功能項目查看並設定相關資訊



1 溝通

電話：在app中加入電話簿清單對象，可以直接撥打電話到手錶。

聊天/群組：點此圖示，發送文字內容或語音訊息給手錶，手錶也可以發送語音給手機app。此功能為家庭聊天功能，所有已登入後的家人號碼和手錶都可以收到群聊資訊。

聊天/訊息：此功能與手錶進行一對一的溝通。

視訊通話：點此圖示與手錶進行視訊通話，在4G網路或WIFI網路可用時，視訊通話效果較好；

2 健康

計步：手錶會定時上傳實際步數並同步到後台，通過APP可以隨時查看。

3 常用功能

相簿：APP發送拍照指令後，手錶拍攝的照片會自動儲存在相簿資料夾中。

視訊通話：可與手錶撥打視訊電話。

免費電話：可與手錶撥打網路語音電話。

4 更多功能

SOS號碼：長按開機鍵3秒，手錶會自動撥打求救電話到已設定手機電話中。

重啟：遠端重啟手錶。

立即拍照：遠端控制手錶自動拍照，且將照片儲存在“相簿”中。

即時定位：立即發送手錶位置。

遠端關機：遠端控制手錶關機。

低電量提醒：設定手錶低電量時，是否給APP發出提醒。

防脫落提醒：設定手錶被取下時，是否給APP發送提醒。

計步器開關：設定手錶是否開機計算步數。

關懷聽：手錶給手機撥打電話，且手錶沒有撥號界面和聲音。

上課禁用：設定一段時間，在該時間內手錶無法操作，只能APP端控制手錶。

鬧鐘：設定手錶鬧鐘。

上傳頻率：設定手錶自動定位的時間上傳時間間隔。

WIFI搜尋：通過APP，控制手錶連接WIFI

尋找手錶：點選“設定”後手錶會發出鈴聲。

5 其它

解除綁定：直接解除與手錶的綁定關係，且清除手錶資料。



6 位置

定位：查看相關手錶及使用者的位置，點擊下方地址可查看該位置的定位方式和定位時間。

安全區域：可設定一個範圍，如果手錶離開或進入該區域，APP則會收到提醒。

歷史軌跡：能查看手錶的歷史定位記錄。能查詢3個月資料。

操作步驟：於app首頁點選地圖後，選擇“+”。



7. 手錶功能介紹

1. 查看首頁

按開機鍵喚醒手錶螢幕，從頂部向下滑動進入下拉式選單；從左向右滑動時進入首頁，左右滑動查看所有功能清單。



首頁



下拉式功能表



電話



訊息



免費通話



設定



運動計步



綁定



視訊通話



拍照

註明：以上部分功能需要與手機app配對完成後才會出現在手錶清單目錄。

2. 功能表功能介紹



在主畫面，顯示時間，日期，星期幾；從頂部向下滑動顯示電話手錶訊號強度，網路類型及電池電量資訊；四個快捷功能表可分別快速進行手錶背光，設置，音量及清空當前執行程式。左右滑動查看各功能表，按返回鍵可以回到首頁。



電話：手機app綁定手錶成功後，從手機app電話簿新增或更新的號碼都會同步手錶此功能表下，若手錶綁定成功後，此功能表中沒有記錄時，進入手機app->電話簿 同步按鈕即可同步通訊錄;可對連絡人進行撥打電話，發聊天訊息，通話和視訊通話（建議視訊通話在4G或WIFI網路下使用較為流暢）



訊息：進入後可以選擇群組或訊息，進入聊天對象後可按住“按住說話”電話手錶會開始錄音，鬆開手後結束錄音並發送到聊天群組，所有手機app上的親情號碼登錄手機app後，均可以收聊天訊息，家庭聊天中的對話內容和語音訊息均在此界面顯示，按返回鍵退出此功能；



運動：進入計步功能表查看即時步數並會同步上傳到手機app，家長可以查看小朋友行走步數。



設置：進入設定功能表後，可以查看軟體版本及掃描下載APP的二維碼和進行最新的軟體更新；WIFI設定/螢幕亮度 /震動設定/語言設定。



拍照：進入設定功能後可以使用兒童智慧手錶進行拍攝照片，並可以隨時查看自己的照片，按返回鍵退出此功能。



免費電話：在有4G或wifi網路環境下可以跟聯絡人進行免費語音通話。



視訊電話：在有4G或wifi網路環境下可以跟聯絡人進行免費視訊電話。

8. 通話

撥打電話：短按開機鍵喚醒電話手錶螢幕，進入“電話簿”（手機app綁定後使用）功能表，選中對應聯絡人即可撥打此號碼。


接聽電話：在上課禁用時段生效時間內，提示音為靜音，任何電話無法撥給手錶。

非上課禁用時間，只有在手機app內電話簿上的聯絡人才可以撥給手錶。

9. SOS緊急救助

長按開機鍵即可發送SOS急救資訊並撥打APP設定的SOS號碼。

10. 充電

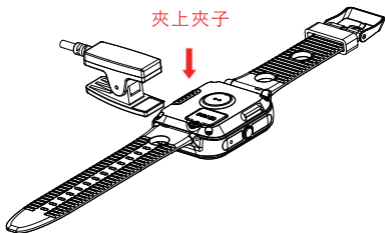

夾上充電夾，插入充電線（Micro USB）即可讓手錶充電，充電器請使用原廠附贈之充電器；充電完成後，電量指示滿格顯示且不滾動（按開機鍵後從頂部下滑在下拉式功能表中）查看電池電量，關機充電時短按開機鍵，查看充電電量。

11. 聲明

使用產品前，請詳細閱讀本手冊，並保留備用

- 本說明書中圖片用於指導使用者操作，僅供參考，具體請以實物為準。
- 本公司在不斷提高，完善產品的使用功能，如說明書所載內容與產品的實際功能，規格或設計略有不同，可以隨時關注我們官網或與我們聯絡。

警語：依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

※ 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

- 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

「使用過度恐傷害視力」

a、使用30分鐘請休息10分鐘。

b、2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

「減少電磁波影響，請妥適使用」

「消費者不可自行拆卸內建電池，如要拆卸需請專業人士/維修廠商拆卸」

警告事項: 如果更換電池不正確，可能會有爆炸的危險。請依據製造商指示處理用過的電池。

(注：產品與實物為準)